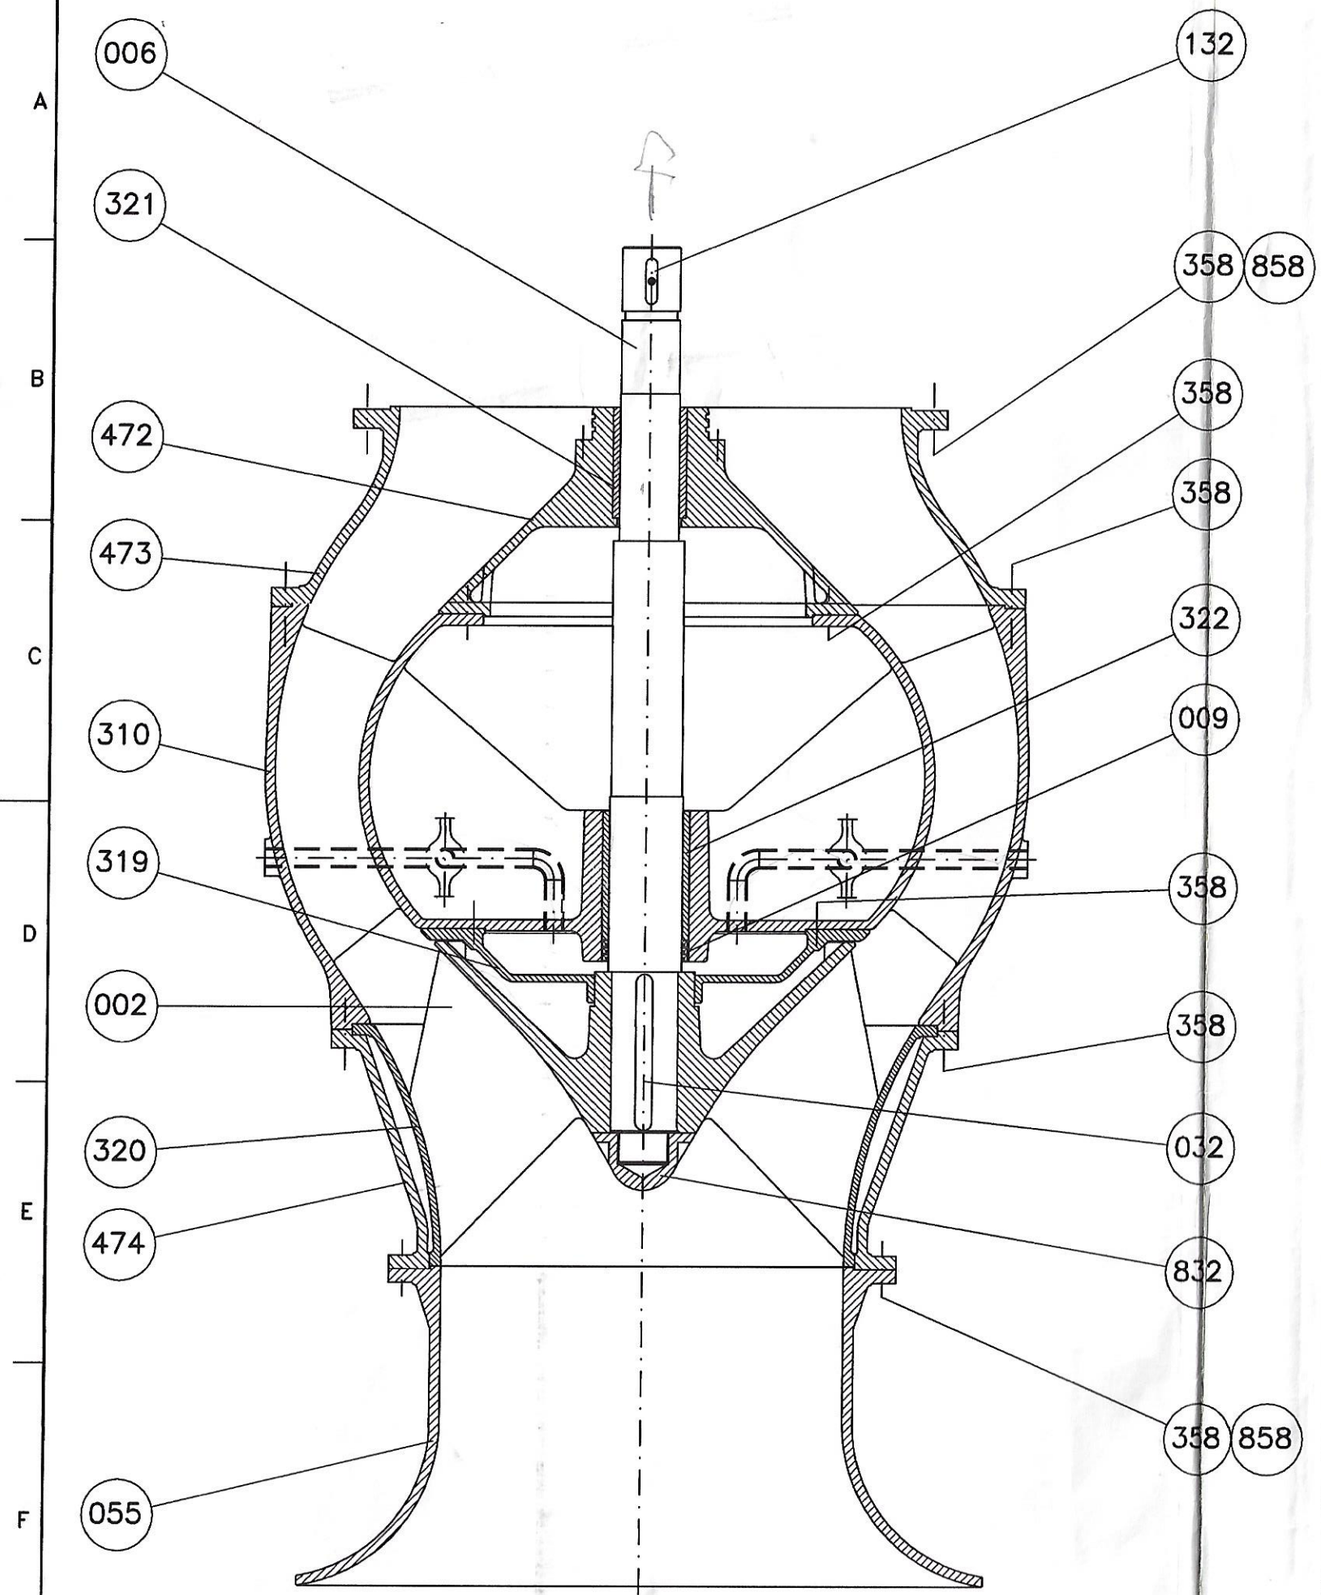

PORCA DE FIXAÇÃO	858	A–194 Gr8 – S30400
PORCA DE FIXAÇÃO DO ROTOR	832	B–144 (TM 23)
PEÇA INTERMEDIÁRIA	474	A–48 Cl.30
PEÇA INTERMEDIÁRIA	473	A–48 Cl.30
CONE DIFUSOR	472	A–48 Cl.30
PARAFUSO DE FIXACAO	358	A–193 Gr. B8 – S30400
MANCAL DO CONE DIFUSOR	321	B–144 (TM 23)
MANCAL DA CARCACA	322	B–144 (TM 23)
ANEL DE PROTEÇÃO	320	A–743 CF8M
PLACA DE DESGASTE	319	A–48 Cl.30
CARCACA	310	A–48 Cl.30
CHAVETA	132	A–276 Gr.410
SINO DE SUCCAO	55	A–48 Cl.30
CHAVETA	32	A–576 Gr.1045
RETENTOR	9	AÇO/BUNA N
EIXO DA BOMBA	6	A–276 Gr.410
ROTOR	2	A–487 CA 6NM
DESCRICAO	REF.DES.	MATERIAL – ASTM

0 EMISSÃO	H.O.S.	A.A.M.	F.M.N.	27/03/01	APR

MATRIZ:

CLIENTE/PROJETO:
CIA DESENV. VALE SAO FRANCISCO
CODEVASF
PROJETO: BAIXIO DO IRECÊ

REFERÊNCIAS DO CLIENTE:
EDITAL : 43/99
CONTR.:0–01–00–0029/00

REFERÊNCIAS DA IDP BRASIL:
EQUIP.: 58 EPL
RR: 35514/01
PROPOSTA : P – 19.0234

Ingersoll-Dresser Pumps do Brasil
Industria e Comercio Ltda.
Rio de Janeiro – RJ

TÍTULO:
DES. CORTE DA BOMBA
BOMBA 58 EPL – COL. FEC. LUB. ÓLEO

Este desenho pertence a Ingersoll Dresser Pumps do Brasil Industria e Comercio Ltda., não podendo ser copiado ou utilizado sem autorização (D Lei 5772 de 21.12.71)

DESENHO Nº: 8.3.035514.01.012
REV. 0
FOLHA: 1/1

AUTOCAD–R12