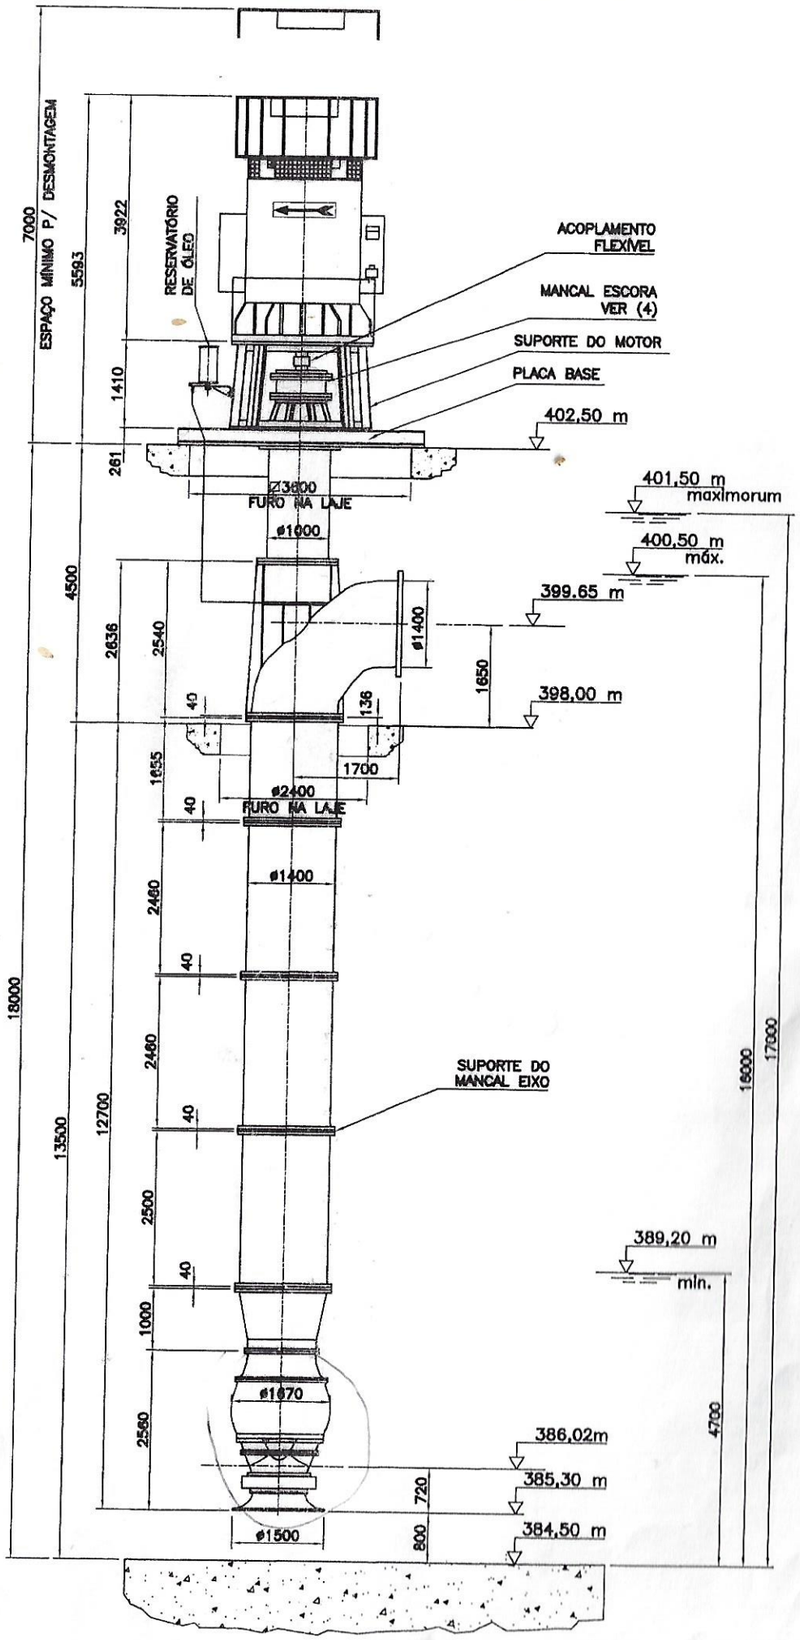

NOTAS : (1) DESENHO SEM ESCALA.

(2) DESENHO COTADO EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

(3) PARA DIMENSÕES DO MOTOR, VER DESENHO DIMENSIONAL 8.4.035514.01.020.

(4) 2 ROSCAS 1/4" NPT PARA SENSORES DE VIBRAÇÃO E TEMPERATURA NO MANCAL DE ESCORA

(5) ROTAÇÃO: 585 RPM



ESFORÇOS MÁX. ADMISSÍVEIS NO CABEÇOTE DESCARGA ø56"

Lbs	FT– Lb
Fx= 2375	Mx= 7000
Fy= 1750	My= 5250
Fz= 2750	Mz= 3500

PESOS ESTIMADOS EM Kg	
CORPO DE BOMBA	4100
COLUNA	4000
CABEÇOTE DE DESCARGA	3000
MANCAL DE ESCORA	600
LUVA DE ACOPLAMENTO FLEXÍVEL	300
PLACA BASE DO MOTOR	3300
SUPORTE DO MOTOR	5200
MOTOR	11000
TOTAL	31500

REV.: △ POR: H.O.S. VER.: A.A.M. APROV.: F.M.N. DATA:02/01/01 ENVIO: APR

MATRIZ:

CLIENTE/PROJETO:
CIA. DESENV. VALE SAO FRANCISCO
CODEVASF
PROJETO BAIXIO DO IRECÊ

REFERÊNCIAS DO CLIENTE:
EDITAL: 43/99
CONTR.:0-01-00-0029/00

REFERÊNCIAS DA IDP BRASIL:
EQUIP.: 58 EPL
RR: 35514-ITEM 01
PROPOSTA: P-19.0234

Ingersoll-Dresser Pumps do Brasil
Industria e Comercio Ltda.
Rio de Janeiro – RJ

TÍTULO:
DIMENSIONAL DE CONJUNTO
BOMBA 58 EPL – COL. FEC. LUB. ÓLEO

Este desenho pertence a Ingersoll Dresser Pumps do Brasil Industria e Comercio Ltda., não podendo ser copiado ou utilizado sem autorização (D Lei 5772 de 21.12.71)

DESENHO Nº: 8.3.035514.01.021 | REV. △0 | FOLHA: 1/1

AUTOCAD-R12