

11 - Estando a última coluna apoiada na Base de Fundação pela abraçadeira, com o suporte flangeado e a união de bronze fixada, acoplar o eixo de regulagem ao último eixo de transmissão através da luva de união (do mesmo modo que se uniram os eixos de transmissão).

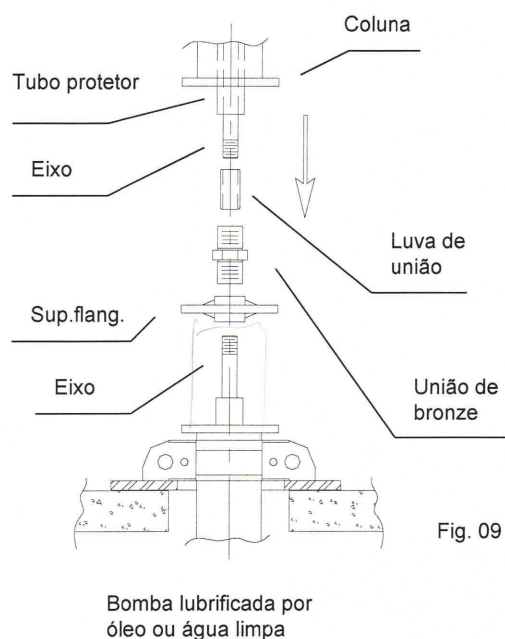
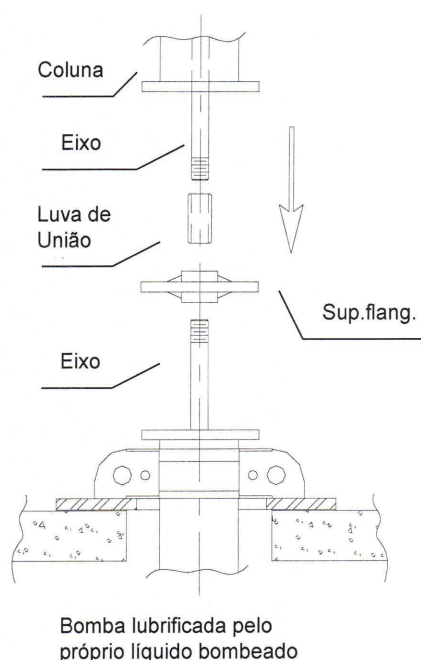


Fig. 09

12 - Rosquear o último tubo protetor (tubo interno de topo), da mesma forma que os anteriores.

13 - Suspende o tubo de topo e flangeá-lo ao suporte flangeado, fixando-o com os parafusos necessários, unindo-o ao conjunto igualmente ao procedimento de união de colunas.

14 - Suspende todo o conjunto pelo tubo de topo através de uma abraçadeira. Retirar a abraçadeira da última coluna e apoiar o conjunto na Base de Fundação pela abraçadeira do tubo de topo.

15 - Suspende o cabeçote de descarga através das orelhas do cabeçote e flangeá-lo no tubo de topo, fixando-o com os parafusos necessários (Fig. 10).

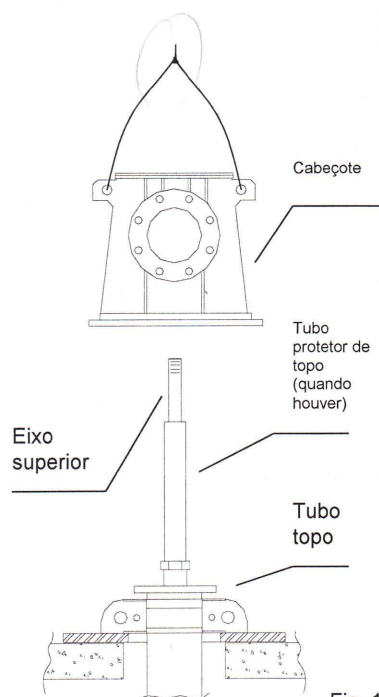


Fig. 10

		ITEM	PREP. POR: A. MENDES
		Nº.: 8.4.035514.01.035	
0	EMIÇÃO	DATA: 17 JUN 2002	PAG.: 12 DE 21
REV.	DESCRIÇÃO		