


Anexo 6 – Projeto Básico (Seção Tipo)

Lote 1 – Pavimentação Asfáltica TSD

Seção Transversal Tipo – TSD

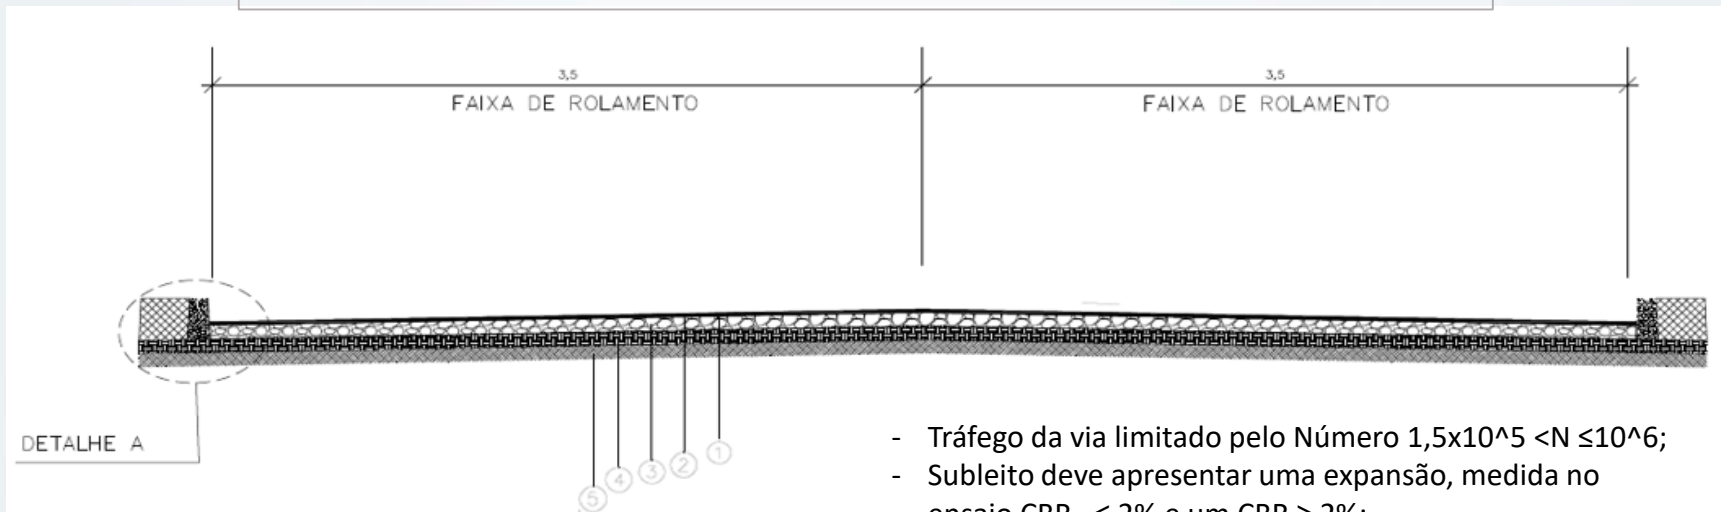

- Tráfego da via limitado pelo Número $1,5 \times 10^5 < N \leq 10^6$;
- Subleito deve apresentar uma expansão, medida no ensaio CBR, $\leq 2\%$ e um CBR $\geq 2\%$;
- Inclinação da via seja $\leq 8\%$.

Camada	Material	Espessura (cm)
1	Tratamento Superficial Duplo com Emulsão	-
2	Imprimação	-
3	Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida	15
4	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente	20
5	Regularização do Subleito	-

DETALHE A

