


Anexo 6 – Projeto Básico (Seção Tipo)

Lote 1 – Pavimentação Bloco Intertatravado

Seção Transversal Tipo – Blocos de Concreto Intertravado

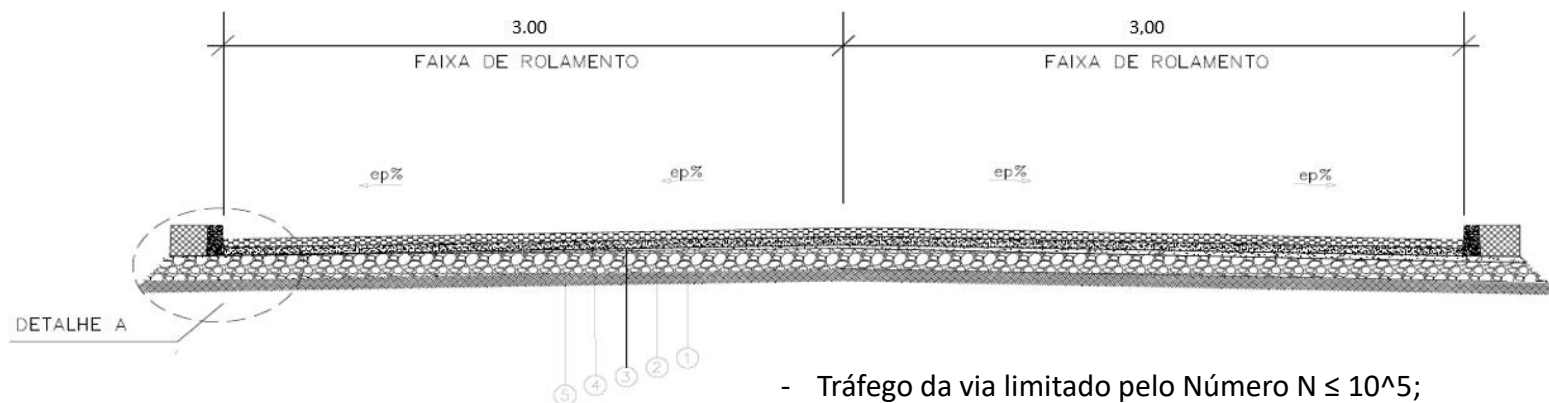

- Tráfego da via limitado pelo Número $N \leq 10^5$;
- Subleito deve apresentar uma expansão, medida no ensaio CBR, $\leq 2\%$ e um CBR $\geq 2\%$;
- Inclinação da via seja $\leq 8\%$.

Camada	Material	Espessura (cm)
1	Bloco de Concreto Intertravado	8
2	Camada de assentamento	5
3	Rejuntamento	-
4	Base estabilizada granulometricamente	15
5	Regularização do Subleito	-

