

Figura 3.15 - Máquina encerrada em cubículo de paredes sólidas. O material das paredes é de alta densidade.





Figura 3.17 - Máquina em cubículo de paredes sólidas e revestidas de material absorvedor de som, montada sobre amortecedores.





Figura 3.16 - Máquina em cubículo de paredes sólidas, adicionalmente montada sobre amortecedores.

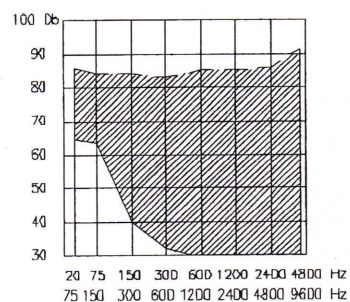



Figura 3.18 - Máquina em cubículo de duplas paredes sólidas, com a superfície interna revestida de material absorvedor, montada sobre duplo conjunto de amortecedores.